


EB-2250U



DATASHEET / BROCHURE

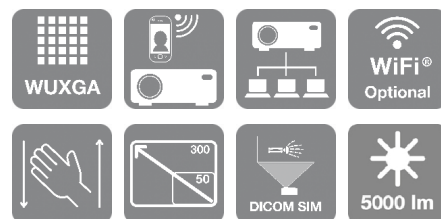

Erbjuder en utmärkt ljusstyrka för att göra perfekta presentationer med rörelsepresentation och intuitiva funktioner som är enkla att använda.

Våra extra ljusstarka nya företagsprojektorer ger en enastående ljusstyrka på 5 000 lumen och full HD-upplösning. EB-2250U är utformad för att projicera en skalbar bildstorlek på upp till 300 tum och har anslutningsmöjligheter som till exempel dubbla HDMI och Wi-Fi som tillval.

Bild med enastående kvalitet på upp till 300 tum

Full HD-upplösning i kombination med Epsons 3LCD-teknik garanterar ett högkvalitativt innehåll med mer levande färger och ljusstarkare bilder. HDMI-anslutning garanterar att skarpere och klarare presentationer levereras på en skalbar bildstorlek på upp till 300 tum.

Enkel installation och anslutning

EB-2250U erbjuder ett stort antal anslutningsalternativ, inklusive skärmspeglning, trådlöst LAN (som tillval) och två HDMI-ingångar. Den är enkel att installera tack vare funktioner som automatisk påslagning, fokusassist, keystone-korrigerig och bildanpassning och skapar snabbt och enkelt presentationer.

Håller kostnaderna nere

Projicera längre med ökad driftsäkerhet och en lampa som räcker upp till hela 10 000 timmar i eco-läge.

Startsidan

Startsidan ger snabb och enkel åtkomst till många praktiska funktioner som till exempel anslutningskällor. Trådlösa anslutningar kan även göras enkelt med hjälp av informationen på skärmen.

Rörelsepresentation

Ändra bilder genom en enkel handrörelse vilket gör ännu smartare presentationer möjligt genom att låta användaren slippa fjärrkontroll och mus.

Flexibilitet ger mervärde

Programmet Multi-PC Projection som medföljer EB-2250U gör det möjligt att ansluta upp till 50 datorer och dela skärmen för projicering med delad bild, vilket ger betydligt bättre kostnadseffektivitet och flexibilitet än en platt bildskärm.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Upp till 300 tum stor bild och en utmärkt kvalitet**
Full HD-upplösning med Epsons 3LCD-teknik
- **Ge liv åt dina presentationer**
Enastående ljusstyrka på 5 000 lumen
- **Flexibla anslutningsmöjligheter**
Inklusive dubbla HDMI och trådlös anslutning som tillval
- **Flexibel integrering**
Delad skärm och projicering från flera datorer
- **Rörelsepresentation**
Använd intuitivt gester för att styra projektorn

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with D10

IMAGE

Färgstyrka	5.000 Lumen- 3.800 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.000 Lumen - 3.800 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Kontrastförhållande	15.000 : 1
Ljuskälla	Lampa
Lampa	300 Watt, 5.000 h Livslängd, 10.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Auto vertical: $\pm 30^\circ$, Auto horizontal $\pm 20^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	200 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	1,38 - 2,28:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	50 inches - 300 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1,5 m (50 inch screen),
Projektionsavstånd tele	9 m (300 inch screen),
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Fokuslängd	23 mm - 38,4 mm
Fokus	Manuell
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion	3 i 1: bild/mus/ljud
Anslutningar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), Komposit in, RGB in (2x), RGB ut, MHL, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Säkerhetsspärr, Användarfältlås, Lösenordsskydd, Padlock, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, Tavla, DICOM SIM
Funktioner	AV Mute Slide, Automatisk aktivering, Automatiskt ingångsval, Automatisk trapetskorrigering, CEC-kompatibilitet, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Screen fit, Frys bild, Gestframställare, Startsidan, JPEG-visning, Lampa med lång livslängd, MHL-gränssnitt för ljud/video, Nätadministration, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, iProjection program för Chromebook, Quick Corner, Slide show, Funktion för delad skärm, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Dynamisk, Foto, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Control4

EB-2250U

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Programvara (CD)
- Användarhandbok (CD)
- Huvudenhet
- Garantidokument
- Säkerhets- och stödguide
- Snabbstartsguide
- HDMI Cable

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-2250U

ALLMÄNT

Power consumption	341 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 405 Watt (Normal Peak-mode), 323 Watt (Eco Peak-Mode), 0,31 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	377 x 291 x 110 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	4,6 kg
Ljudnivå	Normal:39 dB (A) - Economy:29 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 40° C, Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personskador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fastsatt med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats (www.epson.se/support). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet.

Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.

Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift.

Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.

Medföljande programvara	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Options	Air filter, Ceiling mount, Anslutning och kontrollbox, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, Mjuk bärväska, Spare lamp, Visualiser camera, WP System - ELPWP20, Trådlöst LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01
Högtalare	16 Watt
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Hörsal
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Vit

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 8.000 h, Lampa: 60 Månader eller 1.000 h Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

OPTIONAL ACCESSORIES

- Luftfilter – ELPAF41 – nya EB-19-serien
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Takrör – ELPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Takfäste – ELPMB23 – vit
V12H003B23
- Kontroll- och anslutningsbox – ELPCB03N
V12HB11040

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H871040
Streckkod	8715946628646
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	4 Styck

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040