

# EB-805F



EB-805F är en ljus och skalbar projektlösning med ultrakort projiceringsavstånd som använder Epsons innovativa skyltningsapplikationer.

Denna laserprojektionslösning gör informationsskyltar levande och producerar skalbara projiceringar på upp till 130 tum. Den ger skyltning en ny dimension med kantlösa bilder och projicerar på extra breda ytor, inklusive glas och böjda väggar.

EB-805F producerar bildkvalitet i Full HD 1080p och levererar kraftfull och informativ skyltning för detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen och sevärdheter.

#### Innovativ och kostnadseffektiv

Epsons avancerade laserteknik ger en robust, tillförlitlig och lättanpassad digital skyltningslösning. Den erbjuder ljusa och levande färger i en kostnadseffektiv lösning som klarar stora visningsstorlekar.

#### Stora och skalbara bilder


EB-805F möjliggör skalbara visningsstorlekar på upp till 130 tum, i Full HD-upplösning, med 5 000 lumen och 3LCD-teknik för ljusa färger och hög projektlösning, även i mycket ljusa utrymmen.

#### Mångsidig och enkel att installera

Denna eleganta och ljusa projektlösning erbjuder flexibilitet för att uppfylla de mest krävande installationer samt mångsidigheten att fungera i trånga utrymmen. Den kan monteras på väggen, i taket, på golvet eller till och med gömmas för att skapa extra effekt. Dess design med ultrakort projiceringsavstånd gör det möjligt att projicera stora bilder på kort avstånd. En vit version finns också tillgänglig.

#### Flexibla uppspelningalternativ

Innehåll kan spelas upp direkt från ett USB-minne, såsom: spellistor, videor och skyltmateriale med hjälp av inbyggd uppspelning av innehåll och Epson Projector Content Manager-programvara. Användare har nytta av att flera projektorer kan kedjekopplas och har inbyggd kantblandning eller kan lysa upp en hel vägg med en stor bild. Dessutom ger split screen-funktionen användare möjlighet att ansluta flera ingångskällor för att visa olika innehållskällor samtidigt.

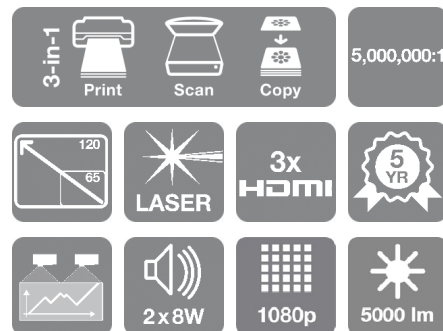

#### VIKTIGA FUNKTIONER

- **Skylningsprojektor med ultrakort projiceringsavstånd**  
Kompakt och diskret design.
- **Upp till 130 tums bild**  
Full HD-upplösning, 5 000 lumen och 3LCD-teknik
- **"Fit and forget"-driftsäkerhet**  
Laserprojektor för lågt underhåll med 5 års garanti
- **Enkel installation**  
360 graders rotation med stöd för stående projektion
- **Flexibel uppspelning**  
Spela upp innehåll direkt från ett USB-minne

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

### IMAGE

Färgstyrka	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	1080p
Aspect Ratio	16:9
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 3^\circ$ , Manuell horisontal $\pm 3^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

### OPTIK

Projektionsförhållande	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor:1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	65 inches - 130 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,4 m ( 65 inch screen ),
Projektionsavstånd tele	0,8 m ( 130 inch screen ),
Projection Lens F Number	1,5
Fokuslängd	3,9 mm
Fokus	Manuell
Offset	9 : 1

### CONNECTIVITY

USB-displayfunktion	2-i-1: Bild/ljud
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, USB-driven, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), HDMI ut, Komposit in, HDBaseT, Miracast (valfritt), Stickkontakt ut, Stickkontakt in (3x)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Lösenordsskydd, Padlock, Security cable hole, Lösenordsskydd
Funktioner	Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, Ändringsbar användarlogotyp, Projicering från flera datorer, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Drivrutinsfri installation, Kantblandning, Email notification, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Bildförskjutning, Ljuskälla med lång livslängd, Nätadministration, Kopieringsfunktion på skärmen, Quick Corner, Schemaläggningsfunktion, Funktion för delad skärm, Ultra-wide bild (16:6), Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-805F

### LEVERANSOMFATTNING

- CD Manual
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- Strömkabel
- Garantidokument
- Objektivlock
- Projector feet

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-805F

### ALLMÄNT

Power consumption	293 Watt (Normal On-Mode), 194 Watt (Eco On-Mode), 366 Watt (Normal Peak-mode), 262 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	1.244 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	458 x 375 x 210 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	9,4 kg
Ljudnivå	Normal:36 dB (A) - Economy:27 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%

Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personskador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fäst med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats ([www.epson.se/support](http://www.epson.se/support)). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet.

Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.

Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift.

Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.

Medföljande programvara	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Trådlöst LAN-enhet
Högtalare	8 Watt, Stereo: Stereo
Rumstyp / tillämpning	Skytning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär, Väggmonterad
Färg	Bläck

### ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h
---------	-------------------------------------

---

## OPTIONAL ACCESSORIES

---

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Aktiva högtalare – ELPSPO2  
V12H467040
- Väggfäste för ultrakort projiceringsavstånd – ELPMB62  
V12HA06A06
- Kontroll- och anslutningsbox – ELPCB03N  
V12HB11040

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H923640
Streckkod	8715946688695
Tillverkningsland	Filippinerna

---

## Wireless Presentation Systems

---

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

---

## Visualizers

---

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC30  
V12HB09080



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

**EPSON**<sup>®</sup>