


# EB-PU1008B



## DATASHEET / BROCHURE

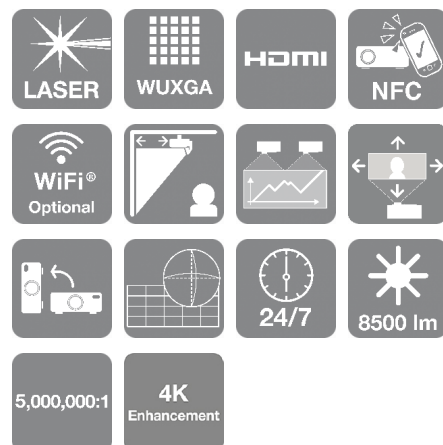

EB-PU1008B är en kompakt, mångsidig och ljusstark projektor med utbytbara linser och avancerade installationsfunktioner som tillval.

Denna mycket mångsidiga installationsprojektor på 8 500 ANSI lumen säljs som en "body only" och kan användas sömlöst med Epsons befintliga linssortiment för att producera ljusa, verklighetstroga bilder i många olika miljöer, t.ex. besöksattraktioner, föreläsningssalar, museer och konferensrum. EB-PU1008B har kraftfull ljusstyrka, WUXGA-upplösning med 4K-förbättring, HDR och avancerade installationsfunktioner.

### Producera livfulla, engagerande bilder

Fängsla kunder och publik med minnesvärda projektioner. EB-PU1008B på 8 500 ANSI lumen projicerar klara vita nyanser, livliga färgdetaljer, djup svärta, tydligt definierade skuggor och bilder med hög kontrast – allt med tack vare HDR och 3LCD-teknik. Enastående detaljrikedom och klarhet uppnås med 4K-förbättring.

### Bygg din perfekta projektlösning

EB-PU1008B är kompatibel med olika linser som passar de mest utmanande projektmiljöerna, som exempelvis en lins utan förskjutning för ultrakort projiceringsavstånd. Epson tillhandahåller projektorn som en "body only" produkt, vilket ger dig möjlighet att bygga rätt projektlösning för rätt tillämpning.

### Lätt att transportera och förvara

Denna installationsprojektor är lätt att transportera och sparar värdefullt förvaringsutrymme tack vare dess låga vikt och kompakta format, vilket innebär storleks- och kostnadsfördelar för projektoruppsättningar. Projektorns diskreta design gör det möjligt att använda den i många olika miljöer.

### Upptäck installationsflexibilitet

Producera storskaliga, extremt ljusstarka bilder, även som en del av en installation med flera projektorer där edge blending, stacking och linsflexibilitet är viktigt. Epsons Projector Professional Tool gör det lätt att använda avancerade installationstekniker, t.ex. projektmappning, medan den valfria externa kameramodulen (ELPEC01) använder inbyggd bearbetning utan dator för geometrikorrigerande för stacking. EB-PU1008B har dessutom NFC för installation av flera projektorer, vilket gör diagnostik och installationer enklare med Epson Projector Config Tool.

### Upplev fördelarna med stacking utan dator

ELPEC01 är en valfri extern kameramodul som är lätt att integrera med projektorer i EB-PU-serien och linser i ELPLX-serien. Modulen gör det möjligt att använda inbyggd bearbetning för stacking utan dator. Det innebär att två projektorer som stöds kan stackas och att ljusstyrkan på så sätt kan dubblas utan extern maskinvara. Detta minskar behovet av ytterligare extern utrustning med tillhörande kostnader.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Kompakt och med låg vikt**  
Diskret och lättare att transportera
- **Stöd för flera olika linser**  
Stöd för ett brett utbud av utbytbara Epson-linser
- **Förbättrad design**  
Ren, enkel och diskret design. Svart utgåva.
- **Bildkvalitet**  
8 500 lumen, 3LCD, WUXGA-upplösning med 4K-förbättring
- **Avancerade installationsverktyg**  
En rad kostnadsfria programvaruverktyg och en extern kameramodul som tillval

**Ta kontrollen över dina projicerade bilder**

Uppnå högre nivåer av bildmanipulering och kontroll med Epsons Projector Professional Tool-programvara. Avancerade funktioner som edge blending, stacking, projektionsmappning och kontroll över flera projektorer förenklas tack vare detta kostnadsfria och intuitiva verktyg.

**Skapa anpassat innehåll**

EB-PU1008B omfattar en inbyggd mediaspelare med kapacitet för uppladdning av innehåll via nätverket. Detta innebär att spellistor kan överföras till ett USB-minne och spelas upp direkt från projektorn<sup>2</sup>. Skapa anpassat innehåll med din smartphone eller surfplatta med hjälp av appen Epson Creative Projection eller skapa och schemalägg spellistor med programvaran Epson Projector Content Manager.

**Förlita dig på världens ledande projektortillverkare<sup>1</sup>**

Epson har varit världens ledande projektortillverkare<sup>1</sup> sedan 2001. Vårt åtagande avseende produktkvalitet, teknik och relationer stöds av oöverträffad service och support.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel         | 0,76 inch with C2 Fine                      |

### IMAGE

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Färgstyrka             | 8.500 Lumen- 5.950 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4            |
| Vitstyrka              | 8.500 Lumen - 5.950 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Stående – färgat ljus  | 8.500 lm                                                              |
| Stående – vitt ljus    | 8.500 lm                                                              |
| Upplösning             | WUXGA                                                                 |
| Resolution Enhancement | 4K förbättring                                                        |
| Aspect Ratio           | 16:10                                                                 |
| On-Screen Pixel Count  | 4,608,000 (1920x1200 x2)                                              |
| Kontrastförhållande    | Over 5.000.000 : 1                                                    |
| Native Contrast        | 2.000 : 1                                                             |
| Ljuskälla              | Laser                                                                 |
| Ljuskälla              | 20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco           |
| Trapetskorrigering     | Manuell vertical: ±45 °, Manuell horizontal ±30 °                     |
| Videoredigering        | 10 Bitar                                                              |
| Färgåtergivning        | upp till 1,07 miljarder färger                                        |
| HDR support            | HDR10, HLG                                                            |

### OPTIK

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Projektionsförhållande       | 0,35 - 10,11:1, Varies by lens |
| Zoom                         | Motorized, Varies by lens      |
| Objektiv                     | Optik                          |
| Linsförskjutning             | Varies by lens                 |
| Projektionsstorlek           | Varies by lens                 |
| Projektionsavstånd vidvinkel | Varies by lens                 |
| Projektionsavstånd tele      | Varies by lens                 |
| Projektionsavstånd           | Varies by lens                 |
| vidvinkel/tele               |                                |
| Projection Lens F Number     | Varies by lens                 |
| Fokuslängd                   | Varies by lens                 |
| Fokus                        | Motoriserad                    |
| Offset                       | Varies by lens                 |
| Utbytbar objektiv            | Ja                             |
| Standardobjektiv             | Medföljer inte                 |

### CONNECTIVITY

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anslutningar      | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös nätverk IEEE 802.11a/b/g/n (valfritt), VGA in, DVI in, HDBaseT, Stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3), Närfältskommunikation (NFC), Uppspelning av USB-innehåll, Remote |
| Nätverksprotokoll | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                            |

### ADVANCED FEATURES

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhet          | Kensington-skydd, Användarfäلتås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funktioner        | 21:9 aspect ratio support, 4K förbättring, A/V mute, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Direct Power on/off, Kantblandning, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Linspositionsminne, Ljuskälla med lång livslängd, Kopieringsfunktion på skärmen, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schemaläggingsfunktion, Super resolution, Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Appen iProjection |
| Färglägen         | Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## EB-PU1008B

## LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- Cable cover
- Lens connector cap
- Document Pack
- Informationsark
- Huvudenhet
- Snabbstartsguide

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-PU1008B

### ALLMÄNT

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption       | 462 Watt (Normal On-Mode), 535 Watt (Normal Peak-mode), 452 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Värmeavledning          | 1.819 BTU/hour (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Supply Voltage          | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mått                    | 545 x 436 x 189 mm (Bredd x Djup x Höjd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vikt                    | 16,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ljudnivå                | Normal:35 dB (A) - Economy:30 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatur              | Förvaring -10° C - 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luftfuktighet           | Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | <p>Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personsador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fastsatt med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats (<a href="http://www.epson.se/support">www.epson.se/support</a>). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet.</p> <p>Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.</p> <p>Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift.</p> <p>Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.</p> |
| Medföljande programvara | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Options                 | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Trådlöst LAN-enhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumstyp / tillämpning   | Stort mötesrum/styrelserum, Hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, För uthyrning/iscensättning, Skytning/detaljhandel, Besöksattraktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Placering               | Takmonterad, Stationär, Truss-fäste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Färg                    | Bläck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### ANNAN

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Garanti | 36 Månader Inlämning                 |
|         | Garantiförlängning finns som tillval |

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46  
V13H134A46
- Kameraenhet - ELPEC01  
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series  
V13H134AD0
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68  
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68  
V12H006AH0
- Stacking Frame - ELPMB76 - EB-PU1000 Series  
V12H006AN0
- Portrait Adaptor - ELPMB78 - EB-PU Series  
V12H006AQ0

| OPTIONAL<br>LENSES                                                      | Throw<br>Ratio: | Lens<br>Shift: | Screen Size | Zoom            | Weight |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|--------|
| ● Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series<br>V12H004L08              |                 | 7.21 - 10.11:1 |             | V: ±67% H: ±30% |        |
| ● Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 Series<br>V12H004M08         |                 | 1.44 - 2.32:1  |             | V: ±67% H: ±30% |        |
| ● Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series<br>V12H004M0A             |                 | 3.32 - 5.06:1  |             | V: ±67% H: ±30% |        |
| ● Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series<br>V12H004M0B             |                 | 4.85 - 7.38:1  |             | V: ±67% H: ±30% |        |
| ● Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series<br>V12H004M0F               |                 | 2.16 - 3.48:1  |             | V: ±67% H: ±30% |        |
| ● Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series<br>V12H004UA3 |                 | 0.65 - 0.78:1  |             | V: ±67% H: ±30% |        |
| ● Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series<br>V12H004U04  |                 | 0.87 - 1.05:1  |             | V: ±67% H: ±30% |        |
| ● Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series<br>V12H004W05             |                 | 1.04 - 1.46:1  |             | V: ±67% H: ±30% |        |
| ● Lens - ELPLX01S - UST - EB-PU Series<br>V12H004X0A                    |                 | 0.35:1         |             | V: +17% H: ±10% |        |

## LOGISTIKINFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | V11HA33840    |
| Streckkod         | 8715946697277 |
| Tillverkningsland | Filippinerna  |

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Ledande på världsmarknaden för projektorer under 20 år, 2001 till 2020, 500 ANSI lumen eller mer, undantaget skärmlösa tv-apparater, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.
2. Kräver Epsons kostnadsfria Projector Content Manager programvara eller Epsons Creative Projection-app.

**EPSON**®