


EB-PU2010W



DATASHEET / BROCHURE

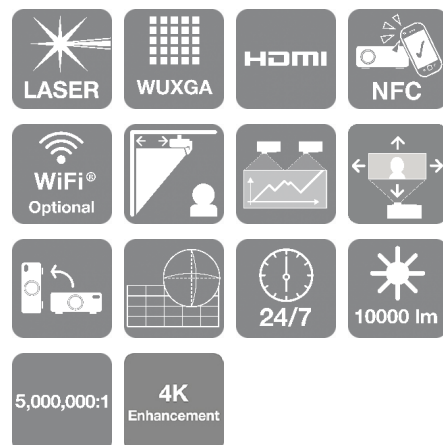

EB-PU2010W är en kompakt, mångsidig och ljusstark projektor med utbytbara linser och avancerade installationsfunktioner som tillval.

Denna mycket mångsidiga installationsprojektor på 10 000 ANSI lumen säljs som en "body only" och kan användas sömlöst med Epsons befintliga linssortiment för att producera ljusa, verklighetstroga bilder i många olika miljöer, t.ex. besöksattraktioner, föreläsningssalar, museer och konferensrum. EB-PU2010W har kraftfull ljusstyrka, WUXGA-upplösning med 4K-förbättring, HDR och avancerade installationsfunktioner.

Producera livfulla, engagerande bilder

Fängsla kunder och publik med minnesvärda projektioner. EB-PU2010W på 10 000 ANSI lumen projicerar klara vita nyanser, livliga färgdetaljer, djup svärta, tydligt definierade skuggor och bilder med hög kontrast – allt med tack vare HDR och 3LCD-teknik. Enastående detaljrikedom och klarhet uppnås med 4K-förbättring.

Bygg din perfekta projektlösning

EB-PU2010W är kompatibel med olika linser som passar de mest utmanande projektmiljöerna, som exempelvis en lins utan förskjutning för ultrakort projiceringsavstånd. Epson tillhandahåller projektorn som en "body only" produkt, vilket ger dig möjlighet att bygga rätt projektlösning för rätt tillämpning.

Lätt att transportera och förvara

Denna installationsprojektor är lätt att transportera och sparar värdefullt förvaringsutrymme tack vare dess låga vikt och kompakta format, vilket innebär storleks- och kostnadsfördelar för projektoruppsättningar. Projektorns diskreta design gör det möjligt att använda den i många olika miljöer.

Upptäck installationsflexibilitet

Producera storskaliga, extremt ljusstarka bilder, även som en del av en installation med flera projektorer där edge blending, stacking och linsflexibilitet är viktigt. Epsons Projector Professional Tool gör det lätt att använda avancerade installationstekniker, t.ex. projektmappning, medan den valfria externa kameramodulen (ELPEC01) använder inbyggd bearbetning utan dator för geometrikorrigering för stacking. EB-PU2010W har dessutom NFC för installation av flera projektorer, vilket gör diagnostik och installationer enklare med Epson Projector Config Tool. Den har även anslutningsmöjligheter med SDI-ingång och utgång.

Upplev fördelarna med stacking utan dator

ELPEC01 är en valfri extern kameramodul som är lätt att integrera med projektorer i EB-PU-serien och linser i ELPLX-serien. Modulen gör det möjligt att använda inbyggd bearbetning för stacking utan dator. Det innebär att två projektorer som stöds kan stackas och att ljusstyrkan på så sätt kan dubblas utan extern maskinvara. Detta minskar behovet av ytterligare extern utrustning med tillhörande kostnader.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Kompakt och med låg vikt**
Diskret och lättare att transportera
- **Stöd för flera olika linser**
Stöd för ett brett utbud av utbytbara Epson-linser
- **Förbättrad design**
Ren, enkel och diskret design.
- **Bildkvalitet**
10 000 lumen, 3LCD, WUXGA-upplösning med 4K-förbättring
- **Avancerade installationsverktyg**
En rad kostnadsfria programvaruverktyg och en extern kameramodul som tillval

Ta kontrollen över dina projicerade bilder

Uppnå högre nivåer av bildmanipulering och kontroll med Epsons Projector Professional Tool-programvara. Avancerade funktioner som edge blending, stacking, projektionsmappning och kontroll över flera projektorer förenklas tack vare detta kostnadsfria och intuitiva verktyg.

Skapa anpassat innehåll

EB-PU2010W omfattar en inbyggd mediaspelare med kapacitet för uppladdning av innehåll via nätverket. Detta innebär att spellistor kan överföras till ett USB-minne och spelas upp direkt från projektorn². Skapa anpassat innehåll med din smartphone eller surfplatta med hjälp av appen Epson Creative Projection eller skapa och schemalägg spellistor med programvaran Epson Projector Content Manager.

Förlita dig på världens ledande projektortillverkare¹

Epson har varit världens ledande projektortillverkare¹ sedan 2001. Vårt åtagande avseende produktkvalitet, teknik och relationer stöds av oöverträffad service och support.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	1,03 inch with C2 Fine
IMAGE	
Färgstyrka	10.000 Lumen - 7.000 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	10.000 Lumen - 7.000 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Stående – färgat ljus	10.000 lm
Stående – vitt ljus	10.000 lm
Upplösning	WUXGA
Resolution Enhancement	4K förbättring
Aspect Ratio	16:10
On-Screen Pixel Count	4,608,000 (1920x1200 x2)
Kontrastförhållande	Over 5.000.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: ±45 °, Manuell horizontal ±30 °
Videoredigering	10 Bitar
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
HDR support	HDR10, HLG
OPTIK	
Projektionsförhållande	0,35 - 7,41:1, Varies by lens
Zoom	Motorized, Varies by lens
Objektiv	Optik
Linsförskjutning	Varies by lens
Projektionsstorlek	Varies by lens
Projektionsavstånd vidvinkel	Varies by lens
Projektionsavstånd tele	Varies by lens
Projektionsavstånd	Varies by lens
vidvinkel/tele	
Projection Lens F Number	Varies by lens
Fokuslängd	Varies by lens
Fokus	Motoriserad
Offset	Varies by lens
Utbytbar objektiv	Ja
Standardobjektiv	Medföljer inte
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös nätverk IEEE 802.11a/b/g/n (valfritt), VGA in, DVI in, HDBaseT, Stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3), 3G-SDI-ingång, 3G SDI-utgång, Närfältskommunikation (NFC), Uppspelning av USB-innehåll, Remote
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfältlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K förbättring, A/V mute, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Direct Power on/off, Kantblandning, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Linspositionsminne, Ljuskälla med lång livslängd, Kopieringsfunktion på skärmen, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schemaläggningsfunktion, Super resolution, Webbkontroll, Webbfjärrkontroll, Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet

EB-PU2010W

LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- Cable cover
- Lens connector cap
- Document Pack
- Informationsark
- Huvudenhet
- Snabbstartsguide

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-PU2010W

ALLMÄNT

Power consumption	462 Watt (Normal On-Mode), 535 Watt (Normal Peak-mode), 452 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	1.819 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	545 x 436 x 189 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	16,8 kg
Ljudnivå	Normal:37 dB (A) - Economy:30 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personskador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fastsatt med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats (www.epson.se/support). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet. Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket. Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift. Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Medföljande programvara	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Options	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Trådlöst LAN-enhet
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, För uthyrning/iscensättning, Skytning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär, Truss-fäste
Färg	Vit

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning
	Garantiförlängning finns som tillval

OPTIONAL ACCESSORIES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Kameraenhet - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0
- Stacking Frame - ELPMB76 - EB-PU1000 Series
V12H006AN0
- Portrait Adaptor - ELPMB78 - EB-PU Series
V12H006AQ0

OPTIONAL LENSES	Throw Ratio:	Lens Shift:	Screen Size	Zoom	Weight
● Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series V12H004L08		5.27 - 7.41:1		V: ±60% H: ±18%	
● Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series V12H004M0A		2.42 - 3.71:1		V: ±60% H: ±18%	
● Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series V12H004M0B		3.54 - 5.41:1		V: ±60% H: ±18%	
● Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series V12H004M0F		1.57 - 2.56:1		V: ±60% H: ±18%	
● Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series V12H004UA3		0.48 - 0.57:1		V: ±24% H: ±10%	
● Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series V12H004U04		0.64 - 0.77:1		V: ±60% H: ±18%	
● Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series V12H004W05		0.77 - 1.07:1		V: ±24% H: ±10%	
● Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series V12H004W06		1.19 - 1.62:1		V: ±60% H: ±18%	
● Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series V12H004W08		0.86 - 1.2:1		V: ±60% H: ±18%	
● Lens - ELPLX02WS - UST - EB-PU2000 Series V12H004Y0B		0.35:1		V: +25% H: ±15%	

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA52940
Streckkod	8715946697451
Tillverkningsland	Filippinerna

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Ledande på världsmarknaden för projektorer under 20 år, 2001 till 2020, 500 ANSI lumen eller mer, undantaget skärmlösa tv-apparater, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.
2. Kräver Epsons kostnadsfria Projector Content Manager programvara eller Epsons Creative Projection-app.

EPSON®