

EH-QL3000B



EH-QL3000B använder en 3LCD-laserljuskälla och skapar en ny dimension inom hemmaunderhållning.

EH-QL3000B drivs av 3LCD-laserteknik och levererar extra ljusstarka bilder (6 000 lumen) på upp till 1 000 tum med 4K-upplösning (3 840 x 2 160). Den passar perfekt för allt från filmer och streaming till spel och till och med sportsimulering. Projektorn erbjuder hemmaunderhållning i proffskvalitet tack vare ett urval av avancerade bildförbättringsfunktioner för att leverera helt verklighetstroga upplevelser överallt.

Professionell kvalitet i alla hem

Oavsett om du gillar film, spel eller sportsimulering passar denna fantastiska nya projektor från Epson perfekt i ditt hem. Tack vare ett urval av avancerade tekniker som skapar extra ljusstarka bilder i enastående kvalitet upp till 1 000 tum skapar den otroligt verklighetstroga och engagerande upplevelser i alla delar av hemmet, från hemmabion till vardagsrum med stark belysning.

3LCD-teknik och avancerad bildförbättring

EH-QL3000B omfattar avancerad 3LCD-laserteknik och levererar 4K-bilder med superupplösning (3 840 x 2 160). Denna professionella hemmaprojektor har ett dynamiskt kontrastförhållande på 5 000 000:1 för att producera väldefinierade skuggor och ännu djupare svärta. Den erbjuder dessutom flera avancerade bildförbättringstekniker, t.ex. 4K-bildinterpolering för att säkerställa livfulla bilder och superupplösning som bevarar fina detaljer i varje scen.

Enastående kvalitet, från filmer och spel till sportsimulering

Med avancerade funktioner som Dynamic Tone Mapping för att förbättra bildkvaliteten bild för bild och HDR10 för mer levande och verklighetstroga färger levererar EH-QL3000B enastående tittarupplevelser för både film och sport. Med HDMI 2.1-anslutning, 4K/120 Hz uppdatering och automatiskt läge med låg fördröjning erbjuder den även fantastiskt smidiga spelupplevelser och dess enastående bildkvalitet i bildstorlekar upp till 1 000 tum innebär att den passar perfekt för sportsimulering.


Utbytbara linser för stor flexibilitet och mångsidighet

EH-QL3000B är kompatibel med ett stort urval av utbytbara linser och är lätt att konfigurera för att skapa önskad bildstorlek i optimal kvalitet för alla mediarum. EH-QL3000B omfattar tillval som en lins för ultrakort projiceringsavstånd utan förskjutning som innebär att den kan installeras diskret på ytor som tak. Tack vare de utbytbara linserna kan du dessutom justera projiceringsavståndet enkelt för att projicera bilder från olika avstånd utan att flytta projektorn.

Lätt att installera, använda och hantera

EH-QL3000B är kompatibel med ett stort urval av IP-styrssystem. Det är lätt att integrera den med befintliga installationer och den erbjuder dessutom många andra fördelar som exempelvis enkel anpassning. Projektorns motordrivna lens shift med stort omfång, tillsammans med motordriven zoom och fokus gör det snabbt och enkelt att installera den, medan nästan omedelbar uppvärmning och nedkylning bidrar till dess enastående bekvämlighet, energieffektivitet och långa (20 000 timmar) laserlivslängd.

DATASHEET / BROCHURE

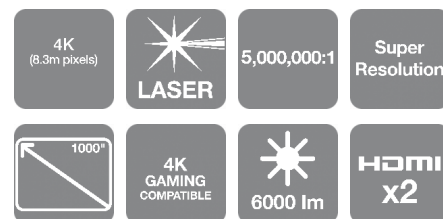

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Helt fantastiska professionella upplevelser av hemmaunderhållning**
Superstor bildteknik passar perfekt för filmer, streaming, spel, sporter, hemsimulatorer och mer
- **Extra ljusstarka bilder på upp till 1 000 tum, perfekt för alla mediarum**
3LCD-laserkälla, 6 000 lumen, 4K-superupplösning (8,3 miljoner pixlar), livfulla och expansiva bilder i hög kvalitet
- **Avancerade funktioner för optimala prestanda för alla typer av underhållning i alla miljöer**
Omfattar 4K-bildinterpolering, HDR10, scenanpassad gammakorrigerigering och Dynamic Tone Mapping, plus 4K/120 Hz och automatiskt läge med låg fördröjning
- **Utbytbara linser för optimal bildkvalitet i alla rum**
Kompatibel med ett stort urval av linser för långa och korta projiceringsavstånd för att producera optimal bildstorlek och -kvalitet i nästan alla mediarum
- **Lätt att installera och konfigurera, plus fullständig IP-styrning**
Lätt, kompakt och flexibel och sömlös integrering med ledande AV-styrssystem innebär enkelt underhåll, utmärkt anpassning och stor skalbarhet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	1,04 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	6.000 Lumen
Vitstyrka	6.000 Lumen
Upplösning	4K (3840 x 2160)
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	8,294,400
Kontrastförhållande	5.000.000 : 1
Native Contrast	3.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 20.000 Timmar Durability Medium, 20.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: $\pm 45^\circ$, Manuell horisontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	384 Hz - 480 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger
HDR support	HDR10

OPTIK

Projektionsförhållande	1,52 - 2,47:1, Varies by lens
Zoom	Motorized, Factor:1 - 1,61, Varies by lens
Linsförskjutning	Varies by lens
Lens position memory	10 positions
Projektionsstorlek	Varies by lens
Projektionsavstånd vidvinkel	Varies by lens
Projektionsavstånd tele	Varies by lens
Projektionsavstånd	(100 inch screen), Varies by lens
vidvinkel/tele	
Projection Lens F Number	2,3, Varies by lens
Fokuslängd	Varies by lens
Utbytbart objektiv	Ja
Standardobjektiv	Medföljer inte

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Typ B (endast service), RS-232C, Stickkontakt ut, HDMI (HDCP 2.3) (2x)
Nätverksprotokoll	IPv6, PLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd
3D	Nej
2D Colour Modes	Dynamisk, Naturlig, Bio, Vivid
Funktioner	A/V mute, Direct Power on/off, Bildruteinterpolering, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Linspositionsminne, Kopieringsfunktion på skärmen, Quick Corner, Super resolution
Färglägen	Bio, Dynamisk, Naturlig, Vivid
Projector control	via: Crestron (nätverk), Crestron Integrated Partner, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EH-QL3000B

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Warranty card

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	
Power consumption	437 Watt (Normal On-Mode), 346 Watt (Eco On-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	1.486 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	568 x 568 x 192 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	21,1 kg
Ljudnivå	Normal:28 dB (A) - Economy:26 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%
Options	Air filter, Ceiling mount, Safety wire set, Suspension adapter
Ljudtryck	Drift:28 dB (A)
Rumstyp / tillämpning	4K-gaming, 4K-streaming, Hemmabio, Sport, TV- och digitalboxar
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Bläck

ANNAN	
Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h

EH-QL3000B

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

- Vanity board - ELPVB05 - EH-QLxxx (Champagne)
V12H003AK0
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

OPTIONAL LENSES	Throw Ratio:	Lens Shift:	Screen Size	Zoom	Weight
--------------------	-----------------	----------------	-------------	------	--------

- | | | | | | |
|---|---------------|--|--|-----------------|--|
| ● UST Lens cover - ELPVB03B - EH-QLxxx (Black)
V12H003AM0 | | | | | |
| ● Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08 | 5.09 - 7.16:1 | | | V: ±64% H: ±16% | |
| ● Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - EB-PU1000 Series
V12H004M08 | 1.02 - 1.64:1 | | | V: ±25% H: ±8% | |
| ● Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A | 2.34 - 3.59:1 | | | V: ±64% H: ±16% | |
| ● Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B | 3.42 - 5.23:1 | | | V: ±64% H: ±16% | |
| ● Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F | 1.52 - 2.47:1 | | | V: ±64% H: ±16% | |
| ● Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3 | 0.46 - 0.56:1 | | | V: ±25% H: ±8% | |
| ● Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
V12H004U04 | 0.62 - 0.75:1 | | | V: ±64% H: ±16% | |
| ● Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
V12H004W05 | 0.74 - 1.04:1 | | | V: ±25% H: ±8% | |
| ● Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
V12H004W06 | 1.15 - 1.57:1 | | | V: ±64% H: ±16% | |
| ● Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series
V12H004W08 | 0.83 - 1.17:1 | | | V: ±64% H: ±16% | |
| ● Lens - ELPLX02S - UST - EB-PU2000 Series
V12H004X0B | 0.34:1 | | | V: +45% H: ±13% | |
| ● Lens - ELPLX02WS - UST - EB-PU2000 Series
V12H004Y0B | 0.34:1 | | | V: +45% H: ±13% | |

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HB34880
Streckkod	8715946733869
Tillverkningsland	Kina
Pallstorlek	1 Styck



reddot winner 2025



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®